


Функции
светодиодной подсветки Gira

Целевая расстановка световых акцентов и обеспечение ориентации снаружи и внутри помещения

GIRA

Светодиодная подсветка Gira для ориентации в темном пространстве

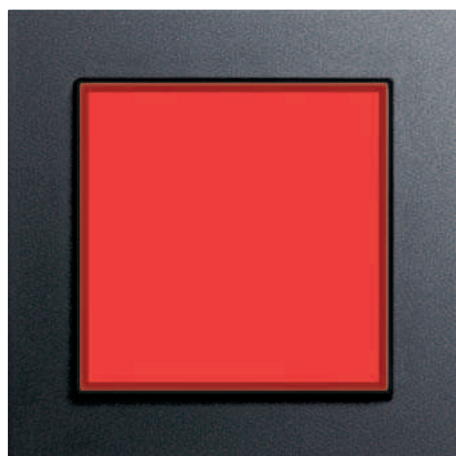

Светодиодный указатель
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»



Светодиодный указатель с пиктограммой
Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

Светодиодные указатели Gira

Светодиодные указатели Gira дают возможность целенаправленно использовать световые акценты в темноте. Их можно устанавливать на лестничных площадках, в темных коридорах или на улице. Светодиодные указатели помогут позаботиться о безопасности хождения и ориентации в темных помещениях. Gira предлагает широкий набор светодиодных указателей, которые совместимы со всеми сериями выключателей. С помощью пиктограмм и надписей можно расширить область применения светодиодных указателей. Все светодиодные указатели имеют долгий срок службы и экономно потребляют электроэнергию.

Светодиодная подсветка Gira для внутренних помещений

Светодиодные указатели Gira для ориентации

Для серий выключателей Standard 55, Event, Esprit и E2 можно вручную устанавливать различные цвета светодиодных указателей: белый, синий, красный, зеленый или оранжевый. Дополнительно возможно установить циклическую смену цветов. Также возможно регулирование освещенности, исходя из индивидуальных потребностей. С помощью фольги на светодиодные указатели можно наносить надписи или пиктограммы, или устанавливать рассеивающие ламели, угол которых изменяется до 90°

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 1,8 Вт
- сила света: 0,8 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C
- временной цикл смены цветов: 5 минут


Светодиодный сигнальный индикатор Gira

Светодиодный сигнальный индикатор Gira разделен на две части – красную и зеленую, которыми можно управлять с помощью обычного выключателя. С помощью фольги или краски на светодиодный сигнальный индикатор можно нанести надписи, например, «не беспокоить» и «входите». Таким образом, вам никто не сможет помешать в кабинете, конференц-зале или гостиничном номере. Светодиодный индикатор совместим с сериями выключателей Standard 55, Event, Esprit и E2.

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,95 Вт
- сила света: красного цвета 0,1 cd, зеленого цвета 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C

01
светодиодный указатель для ориентации Gira E2, цвет рамки: «антрацит»



01

02
светодиодный указатель для ориентации с пиктограммой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»




02

03
светодиодный указатель для ориентации с ламелями для рассеивания света Gira E2, цвет рамки: «антрацит»




03



04

04
светодиодный сигнальный красно-зеленый индикатор Gira E2, цвет рамки: «антрацит»



04

Розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой

Розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой имеет снизу прозрачную вставку, через которую световой поток освещает пространство. Таким образом, происходит мягкая, не слепящая подсветка нижней части стены. Кроме того, в розетку SCHUKO со светодиодной подсветкой встроен сумеречный датчик, который автоматически включает подсветку при недостаточном освещении и автоматически выключает ее при наступлении светлого времени суток. Светодиод устанавливается в корпусе розетки и питается от её контактов. Это позволяет менять осветительные элементы в уже установленных розетках.

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,25 Вт.
- сила света: 0,2 cd
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C

Светодиоды в качестве контрольной подсветки выключателей

Выключатели Gira могут оснащаться светодиодами желтого, красного или синего цвета.

Технические данные.

- напряжение: 230 В AC, 50 Гц
- ток потребления: желтого цвета 2,6 ма, красного цвета 2,6 ма, синего цвета 0,8 ма
- защита: IP 20
- рабочая температура: -15 °C до +40 °C

Серийный выключатель с контрольной светодиодной подсветкой

Серийный выключатель может быть оснащен контрольной светодиодной подсветкой оранжевого цвета, что позволяет видеть выключатель издалека.

Технические данные.

- напряжения: 230 В AC, 50 Гц
- ток потребления: 1,1 ма
- защита: IP 20
- рабочая температура: -20 °C до +50 °C

Светодиодная подсветка для внешнего использования

Светодиодный указатель Gira TX_44

Светодиодные подсветки в серии выключателей TX_44 могут использоваться и на улицах. Стандартные цвета: белый, синий и оранжевый. Светодиодный указатель защищен матовым стеклом и имеет степень защиты IP 44. Так же светодиодный указатель может устанавливаться в панели и энергетические стойки.

Технические данные.

- напряжения: 230 В AC, 50 Гц
- мощность: 0,85 Вт.
- сила света: белый цвет 0,8 cd, синий цвет 0,3 cd, оранжевый цвет 0,4 cd
- защита: IP 44 при монтаже с уплотнительным манжетом в монтажную коробку скрытого монтажа, IP 20 при обычной установке
- рабочая температура: -15 °C до +50 °C



05



06



07

05 розетка SCHUKO со светодиодной подсветкой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

06 выключатель с контрольной светодиодной подсветкой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

07 двухклавишный выключатель со встроенной контрольной светодиодной подсветкой Gira E2, цвет рамки: «антрацит»

08 Светодиодный указатель для ориентации Gira TX_44, цвет: «под алюминий»



08

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Industriegebiet Mermbach
Dahlenstrale
42477 Radevormwald

P.O. Box 1220
42461 Radevormwald

Germany

Tel +49 21 95-602-0
Fax +49 21 95-602-119

www.gira.com
info@gira.com

Представитель в РФ

ООО «Гилэнд»
Россия, 109316, Москва
Остаповский проезд, дом 22, стр. 1
Тел./Факс: +7 (495) 232-05-90
+7 (812) 541-84-90
+7 (343) 365-70-57
+7 (861) 220-15-33
info@gira.ru
www.gira.ru

Представитель на Украине

ЧМП «Сириус-93»
Украина, 01103, Киев
Военный проезд, 1
тел: +380 (44) 496 04 08
факс: +380 (44) 496 04 07
info@sirius93.com.ua
www.sirius93.com.ua

Представитель в Казахстане

NAVEQ System Ltd
Республика Казахстан,
050004, Алматы
Ул. Гоголя, дом 111 а, офис 403
Тел: +7 (3272) 78-06-81
Факс: +7 (3272) 78-03-05
www.naveq.kz
info@naveq.kz

Ассортимент и артикулы для заказа

Светодиодный указатель
для ориентации
System 55
Артикул: 1169 00

Светодиодный сигнальный
указатель
System 55
Артикул: 1171 00

Розетка SCHUKO со
светодиодной подсветкой
System 55
кремовый глянцевый
Артикул: 1170 01
чисто-белый глянцевый
Артикул: 1170 03
чисто-белый матовый
Артикул: 1170 27
«антрацит»
Артикул: 1170 28
«под алюминий»
Артикул: 1170 26

Светодиоды
желтый
Артикул: 0497 07
синий
Артикул: 0497 08
красный
Артикул: 0497 10

Выключатель с контрольной
светодиодной подсветкой
Артикул: 0145 00

Накладка с отверстием
для светодиодной подсветки
System 55
кремовый глянцевый
Артикул: 0631 01
чисто-белый глянцевый
Артикул: 0631 03
чисто-белый матовый
Артикул: 0631 27
«антрацит»
Артикул: 0631 28
«под алюминий»
Артикул: 0631 26

Светодиодный указатель для
ориентации TX_44 белый
чисто-белый
Артикул: 1161 66
«антрацит»
Артикул: 1161 67
«под алюминий»
Артикул: 1161 65

Светодиодный указатель для
ориентации TX_44 синий
чисто-белый
Артикул: 1162 66
«антрацит»
Артикул: 1162 67
«под алюминий»
Артикул: 1162 65

Светодиодный указатель для
ориентации TX_44 оранжевый
чисто-белый
Артикул: 1159 66
«антрацит»
Артикул: 1159 67
«под алюминий»
Артикул: 1159 65